


森乐净化


车载XR-100空气净化器 使用指南

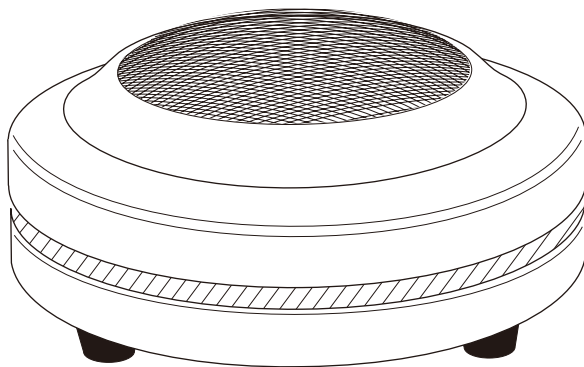

森乐净化技术（上海）有限公司

上海市普陀区谈家渡路28号盛泉大厦809 服务热线：4001801568 www.senwater.com

一、概览

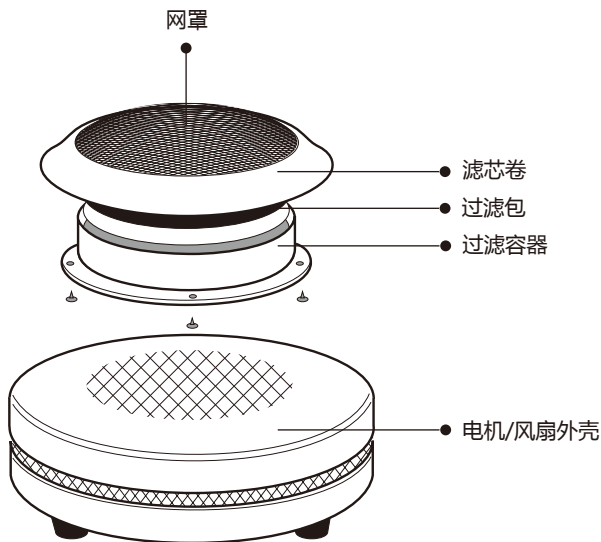

尺寸：宽203mm，厚88.9mm

重量：0.95Kg

空气流量（C.F.M）：20

材料

发动机/风扇罩：24号钢

滤芯：注塑成型 聚苯乙烯

表面处理：粉末涂层烤漆（电机/风扇罩）

电机/风扇

- 转为持续运转设计
- 35000小时运行测试
- 可通过变压转接：220V，50HZ

工作电源：直流12V，0.38A

二、安装

如有图所示：将XR-100安装汽车后面的靠垫上

- 1、把靠枕抬到最高。
- 2、安装在靠枕后面，电源接头向下，正面向外。
- 3、束带环绕靠枕一周后穿过束带扣，将束带扣紧。
- 4、将靠枕降低。该装置应牢固地固定在靠枕上。调整束带直到紧固。
- 5、将小插头适配器插入到装置的底部ID按压UN接头。另一头插入汽车的点烟器插座即可，当汽车熄火时拔掉插头。




三、维护

使用柔软湿的抹布擦拭干净的电机/风扇罩。还可以使用柔性清洁剂。

滤芯是可拆卸式的，清洗部件时用温和的洗涤剂清洗。切勿让水进入过滤包或者电机/风扇罩里。

三、过滤包更换说明


- 1、拔掉电源后，注意：从车座拿机器的时候尽量不要碰到安全带。
- 2、逆时针旋转拿掉过滤器的滤芯。转动一下使滤芯与主体分离。（下图A所示）

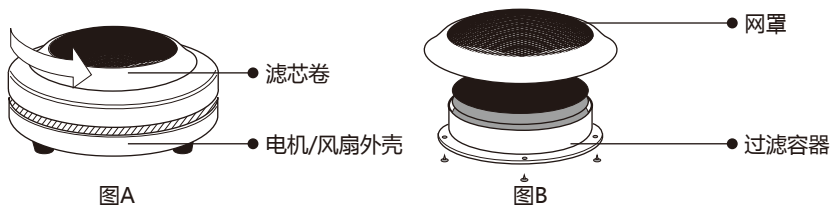

- 3、拔下滤芯下方的4个螺丝钉，使得网罩与过滤器分离。（上图B所示）
- 4、拿掉旧的滤芯，请不要随意丢弃

注意：不要摇晃过滤器，否则会导致过滤颗粒掉出。请用肥皂和温水清洗容器和过滤器。

- 5、从包装袋中拿出新的过滤包，并确保该过滤器能按顺序装入，把新的过滤包连同顶部的黑色过滤器放入过滤容器中。（图C所示）
- 6、在电机/风扇的壳体上重新装入过滤器滤芯。（图D所示）

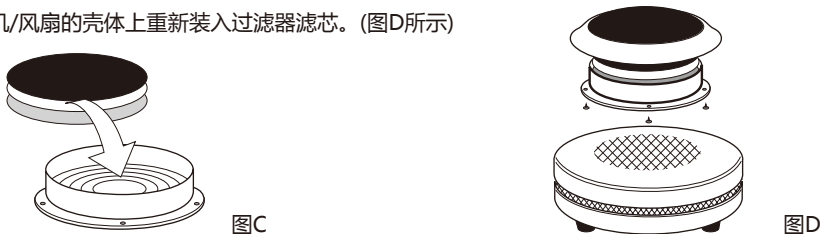

7、如果要将机器从汽车座椅上拆下来，并用安全带重新安装，请紧紧拉住安全带，以确保机器牢牢安装在座椅上。

8、请将XR-1000插入你的汽车点烟器内，如果您需要在家里、办公室使用，请将其插入可以提供12V电压的墙面插座。

注意：不要试图用吸尘或抖动的方式去除污垢，这样的方式容易损坏过滤器，过滤器属于耗材，应该定期更换，确保机器能够正常工作。

请每隔4-6个月更换过滤包

XR - 100的设计可以允许用户放置一个专用香薰功效气味包在电机和风扇之间（在XR-100的过滤包下面）。

XR-100香薰功效（选配）

在呼吸清洁健康空气的同时，也可以用精油或香薰来放松和舒缓大脑和身体。

去除异味的气味包

气味包使用一种特殊混合香精油，配合XR-100使用可以去除异味。

这样可以让你远离隐藏在地毯，装饰布料，窗帘和衣服的顽固异味。

质保条款

自购买产品之日起，XR-100将提供3年的电机/风扇保修。其他配件（滤芯除外）均在一年保修期。如材料或工艺问题导致产品不能正常使用的，经经销商检查后，森乐公司将为客户提供维修或更换配件服务。使用指南中规定不建议的操作，或使用电压不在规定的电压范围，及其他任何未经允许的违规操作导致的故障不属于保修范畴。

所有的保修服务需提供购买时的保修卡。