



关注森乐微信公众号

服务热线：400-180-1568 网站：<http://www.senwater.com>



# 森乐智能空气净化器 产品使用说明书


适用型号：SA-V60、SA-V62、SA-V68



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

森乐SA-V60、SA-V62

产品简介

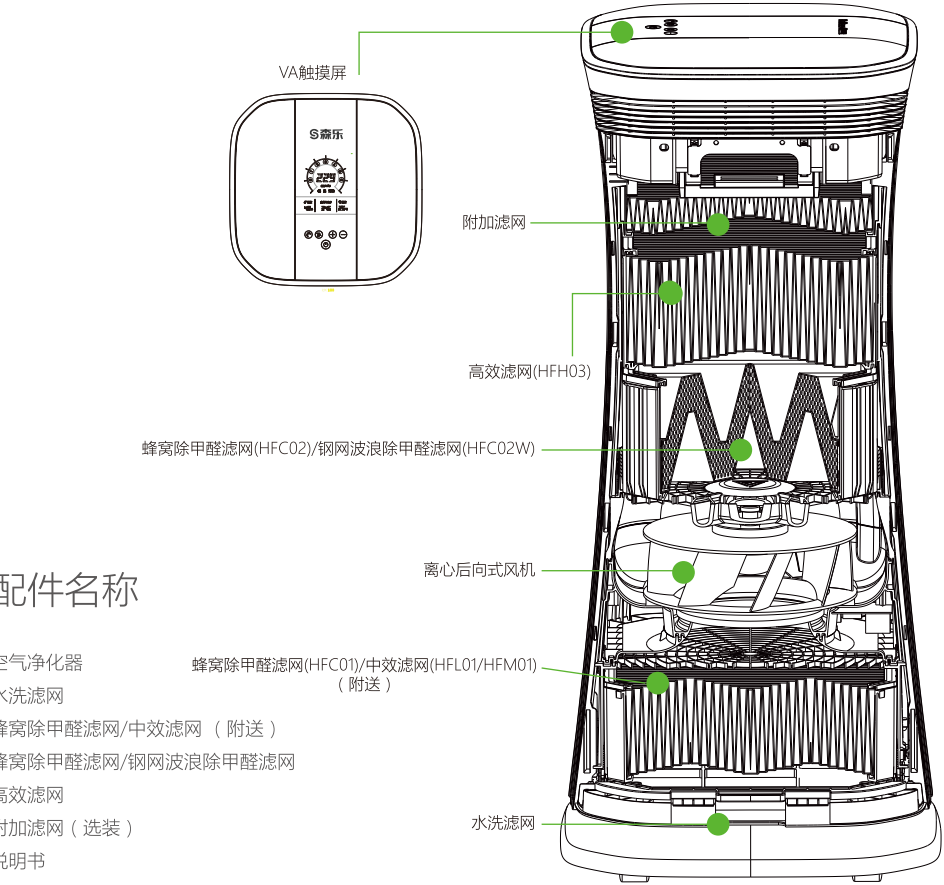


配件名称

- 空气净化器
- 水洗滤网
- 蜂窝除甲醛滤网/中效滤网（附送）
- 蜂窝除甲醛滤网/钢网波浪除甲醛滤网
- 高效滤网
- 附加滤网（选装）
- 说明书

使用

设备开关 / 关机

单击开机，长按2秒关机



手机绑定设备后，也可通过手机开关机

设备连接WIFI



选择设置->无线局域网  
->选取NLE36xxxxxx网络  
并连接(xxxxxx,为净化器序  
列号后7位字母或者数字)，  
点击连接后会自动跳转到  
无线网络设置页面

\*对于无法自动跳转到设置页面的系统，可以打开Safari或者系统对应的浏览器打开1.1.1.1进行设置  
设置完成后用浏览器打开1.1.1.1/q可查询二维码


手机绑定净化器



输入网络名称以及密码（若设置密码）后点击连接按钮进入等待页面，连接成功后会显示连接完毕

\*wifi连接完成后使用手机扫描机器生成的二维码就可以使用微信查看设备状态和控制设备了。

空气质量指示




屏幕内显示当前室内PM2.5的数值，空气质量，室外PM2.5数值，湿度和温度检测数值

与设备绑定的公众号可同步查看空气质量

# 森乐SA-V68

## 产品简介

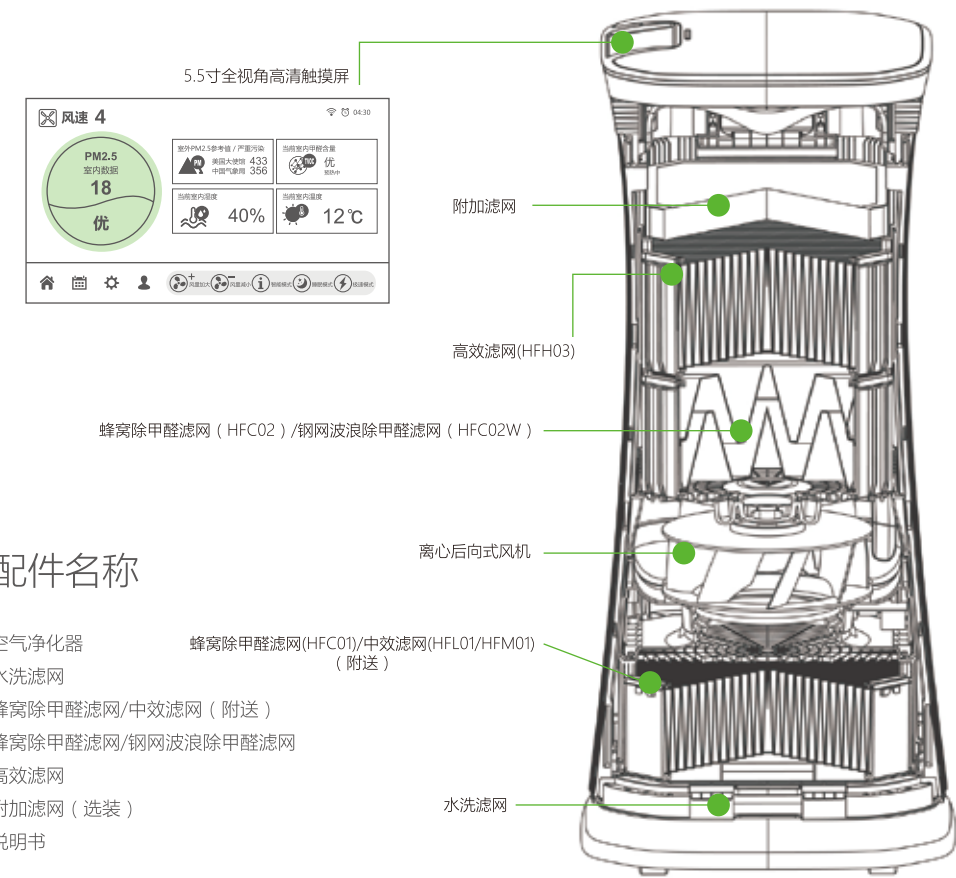


### 配件名称

- 空气净化器
- 水洗滤网
- 蜂窝除甲醛滤网/中效滤网 ( 附送 )
- 蜂窝除甲醛滤网/钢网波浪除甲醛滤网
- 高效滤网
- 附加滤网 ( 选装 )
- 说明书

## 使用

### 设备开关 / 关机


单击开机，长按2秒关机




手机绑定设备后，也可通过手机开关机


### 设备连接WIFI



点击设备  按钮，进入“设置”--“无线设置”  
选择您的WIFI连接名称  
输入WIFI密码，确认连接即可


### 手机绑定净化器



- 1 点击 森乐净化器设备触摸屏中  按钮，进入“我的”界面；
- 2 手机登陆微信，扫描“我的”界面中设备二维码添加 森乐公众号

重复操作步骤1和2，  
一个微信号可绑定多台设备；  
或一个设备可被多个微信号绑定管理


### 空气质量指示

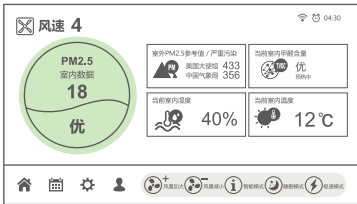

机器屏幕显示当前室内PM2.5的数值和空气质量  
室外PM2.5参考数值，室内甲醛、湿度和温度检测数值

与设备绑定的公众号可同步查看空气质量


## 风量调节/运行模式切换

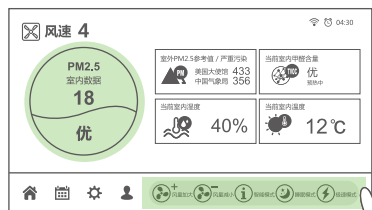



设备运行控制区域，也可用绑定公众号控制设备

选择“风量加大或减小”，控制设备运行风量  
选择“智能模式”，将会根据室内空气质量自动调节风扇转速  
选择“睡眠模式”风量最小，运行声音轻柔，安睡入眠  
选择“极速模式”风量可手动上调2档

## 查看滤芯使用寿命

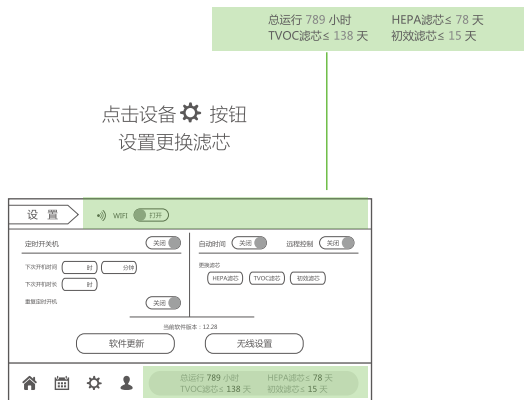

## 更换滤芯

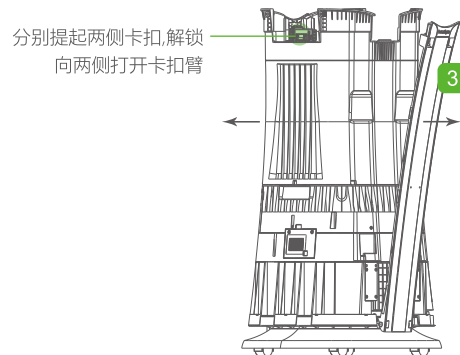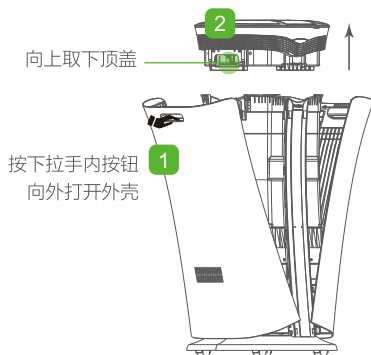


## 定时开关机




点击设备 按钮，打开定时开关机设置  
设置下次开机时间，和关机时间，是否重复定时开机  
也可通过绑定公众号查看历史数据

## 查看历史数据

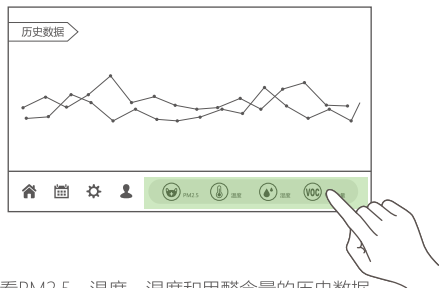


选择查看PM2.5、温度、湿度和甲醛含量的历史数据  
也可通过绑定公众号查看历史数据

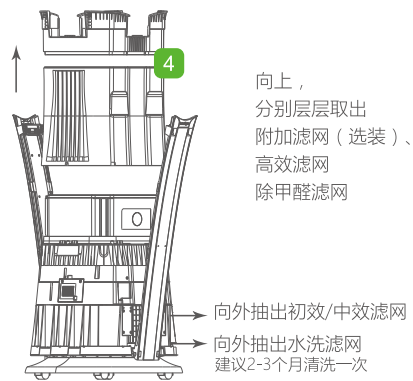

5 更换滤网、恢复安装  
滤网和滤网壳往“标签朝此面”方向放置  
扣上两侧卡扣臂

顶盖安装时，屏幕或开关按钮往“屏幕朝此面”方向放置

外壳安装，底部2个卡扣先卡入卡槽，上部往中心卡实

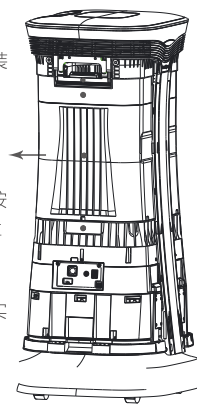

滤芯更换操作，可通过关注森乐微信公众号或森乐官网，查看相关视频

## 产品保修说明

森乐智能空气净化器自用户签收之日起七日内，发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理， 到森乐公司指定的服务商免费维修。七天无理由退货仅适用于森乐官网销售的商品，人为损坏、包装箱破损、随机零配件缺失不在七天无理由退货范围内，七天无理由退货所产生的物流费由消费者承担 ( 购买时支付的物流费不予退还)。

自收到退回商品之日起七日内退还消费者的商品价款至订单对应支付帐户。

三十天换货，整机保修一年，主要零部件保修三年（EBM风机保修5年），凭保修卡或购机证明（发票或收据）作为有效凭证，请需妥善保管。滤网为消耗品，不在维修服务范围内。

### 非保修条例

已超过三包有效期限的。

未经森乐公司授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、拆动；或撕毁、涂改标贴、机器序号、防伪标记。

未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的。

因不可抗力造成的损坏的。

“三包”凭证的型号与修理产品型号不符或涂改的。

## 产品性能故障表

症状	无法开机	运行时噪音	大净化效果差
确认事项	检查机身是否安装到位 滤芯仓位是否安装到位	检查是否已安装滤芯； 是否去除滤芯包装袋	检查是否已安装滤芯；是否已去除 滤芯包装袋；是否将滤芯锁定到位

## 家用电器有害物质声明

	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
外 壳	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○

○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

X 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

## 基本参数信息

名 称	参 数	名 称	参 数	名 称	参 数
适用面积	50-70m²	噪 音	≤65 db ( 1.5米范围 )	WIFI连接	智能快连
CADR值	500 - 630m³/h *	最大风量	700m³/h	无线标准	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
颗粒物CCM	P4	产品重量	约24.0 Kg	额定输入电压	AC100~240V
甲醛CCM	F4	功耗	150 W	额 定 频 率	50/60Hz

\* CADR值根据不同滤芯的配置而不同

## 注意事项

搬运	移动时，请务必停止运行，并拔出电源插头；握牢主机侧面的扣位，以免使其过度震动或坠落伤人
安装	机盖未正确安装时，主机无法启动；主机身应与墙壁等遮挡物距离30cm以上
电源注意事项	请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断 断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线，请勿在任何其它装置上使用所提供的交流电源线
交流电源线	按照下列指示使用交流电源线和插座以免发生火灾、触电或破坏 在进行作业或移动缤森空气净化器之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接
使用中	若风扇发生不规则旋转、异响、异味、高温等异常时，请立即停止使用 请勿将手指、头发、异物靠近主机或放入防护件，以免卷入或挡住吸气口和排气口 请勿坐、倚靠或倾斜主机，与燃烧装置一同使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒
使用限制	以下及类似情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害 易倾倒等不稳定场所，浴室等高温、潮湿、会沾水的场所

(经销商保存/for the seller)

客户姓名/Name ..... (先生Sir / 女士Madam)

联系电话/Tel .....

客户地址/Address .....

主机型号/Product model .....

序列号/Series number .....

购机日期/Date : .....

商家联系/Shop contact.....

附件/Attachment.....

Stamp

(用户保存/for the customer)

客户姓名/Name ..... (先生Sir / 女士Madam)

联系电话/Tel .....

客户地址/Address .....

主机型号/Product model .....

序列号/Series number.....

购机日期/Date .....

商家联系/Shop contact.....

附件/Attachment.....

Stamp

## The service record card

[illegible]