



MEMBER




全自动管道保护器

Automatic Flush Filter

SF120



超大流量 自动冲洗

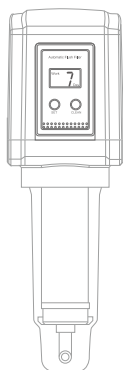

- ◆ 进口不锈钢滤网构造，经久耐用
- ◆ 专用电动阀门自动冲洗，安全高效
- ◆ 双电源设计，超低耗水量，方便节约

过滤精度	60-80 微米
最大流量	8 吨/小时
自动冲洗时间	1~99秒(可调)
自动冲洗周期	1~30天(可调)
单次冲洗水耗	约5升(0.2MPa,30秒)
进出水口径	1" (3/4", 1/2"可选)
工作水温水压	5~48°C, 0.2~0.6 MPa
产品尺寸	130x110x400 (mm)
电源规格	220v或4节5号电池号电池
适用范围	家用或小型商用



面板“双面换”设计，安装省心



自动/手动双模式冲洗智能设置，使用方便



超高强度食品级ABS透明外壳，过滤效果一目了然



专用电动冲洗阀，低压、高压均可顺畅运行



普通电源/电池供电双模式选择，安装无限制